

ΩMEGA

DESIGN FAVARETTO & PARTNERS



casala

UNIQUE BUYING REASONS

- > Omega is an all-round seating range consisting of chairs and barstools with a felt shell of recycled PET.
- > Available with a lightweight rod steel frame, a four-legged steel frame and a cross base.
- > Omega is used in offices, hall sector, hospitality spaces and break out areas. The many models ensure that the design language is maintained within a location.
- > Padded seat, floor linking, adjustable seat height and fully upholstered are available options.
- > Shell is possible in 6 colours felt for both the inside and outside.
- > Omega armless rodsteel frame and four-legged chairs are freely stackable up to 6. Barstools are stackable up to 4.
- > The back of the shell is equipped with a lumbar support which provides extra comfort.
- > The stacking plate is made of 100% recycled ABS.
- > Omega can be 95.3% recycled.
- > Full warranty on material and construction for 5 years.



NL

- > Omega is een all-round zitprogramma bestaande uit viltlen stoelen en barkrukken met een schaal en kuip van gerecycled PET.
- > Beschikbaar met een lichtgewicht draadstalen frame, vierpoot stalen frame en een kruisvoet.
- > Omega wordt ingezet in kantoren, hallen, horeca en pauzezones. De vele modellen zorgen ervoor dat de designtaal binnen een locatie gewaarborgd blijft.
- > Opdekstoffering, volledige stoffering, vloerkoppeling en zithoogteverstelling zijn beschikbare opties.
- > Schaal is mogelijk in 6 kleuren vilt voor zowel de binnen- als buitenzijde.
- > Omega draadframe zonder armleggers en vierpoot stoelen zijn tot 6 stuks vrijstaand stapelbaar. Barkrukken zijn tot 4 stuks vrijstaand stapelbaar.
- > De rug van de schaal en kuip zijn voorzien van een lendesteun, die zorgt voor extra comfort.
- > De stapelplaat is gemaakt van 100% gerecycled ABS.
- > Omega kan 95.3% gerecycled worden.
- > Volledige garantie op materiaal en constructie voor 5 jaar.

DE

- > Omega ist ein All-round Filzschale Sitzmöbelprogramm, bestehend aus Stühlen und Barhockern mit einer Schale aus recyceltem PET.
- > Verfügbar mit einem leichten Kufen-Gestell aus Rundstahl, einem vierbeinigen Gestell aus Stahlrohr oder mit einem Kreuzfuß.
- > Omega wird in Büros, im Hallenbereich, in der Gastronomie und in Pausenbereichen eingesetzt. Die vielen Modelle sorgen dafür, dass die Designsprache an einem Ort beibehalten wird.
- > Ein Sitzpolster, Sitzschale vollgepolstert, Kufenreihenverbindung oder eine Sitzhöhenverstellung sind als Optionen erhältlich.
- > Die Filz-Schale ist in 6 Farben für die Innen- und Außenseite erhältlich.
- > Der Omega ohne Armlehnen mit dem Kufen-Gestell und dem vierbeinigen Gestell sind frei stapelbar bis zu 6 Stück, mit Armlehnen sind diese frei stapelbar bis zu 4 Stück. Barhocker sind bis zu 4 Stück freistehend stapelbar.
- > Die Rückenlehne der Schale ist mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort sorgt.
- > Die Stapelplatte besteht aus 100% recyceltem ABS.
- > Omega kann zu 95.3% recycelt werden.
- > Volle Garantie auf Material und Konstruktion für 5 Jahre.

FR

- > Omega est une gamme complète de sièges comprenant des chaises et des tabourets de bar, avec une coque en feutre PET recyclé.
- > Disponible avec un léger châssis traîneau, 4 pieds en acier et un piétement en croix.
- > Omega est utilisée dans les bureaux, les halls, les espaces d'accueil et de détente. Les nombreux modèles garantissent une parfaite cohérence du concept d'aménagement de l'espace.
- > Version avec placet d'assise ou entièrement tapissée, système d'assemblage au sol et en hauteur réglable disponibles en option.
- > La coque intérieure et extérieure est disponible en 6 coloris en feutre.
- > Les modèles Omega sans accoudoirs avec châssis traîneau ou 4 pieds sont empilables jusqu'à 6 pièces. Les tabourets de bar s'empilent par 4 au sol.
- > L'arrière de la coque est équipé d'un support lombaire qui apporte un confort supplémentaire.
- > La plaque d'empilage est fabriquée en ABS 100% recyclé.
- > Omega est 95.3% recyclable.
- > Garantie complète de 5 ans sur les matériaux et la fabrication.

PRODUCT REVIEW

OMEGA I

Steel / Staal / Stahl / Acier
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium
Wood / Hout / Holz / Bois
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique
Felt / Vilt / Filz / Feutre
Other / Overig / Sonstiges / Autre
Total / Totaal / Gesamt / Total

2930/00
4826
0
0
8
1020
325
6171 gr



2931/00
4846
0
200
0
1020
555
6621 gr



2950/10
4957
0
0
0
1268
468
6693 gr



2951/10
4977
0
190
0
1268
695
7130 gr



OMEGA III

Steel / Staal / Stahl / Acier
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium
Wood / Hout / Holz / Bois
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique
Felt / Vilt / Filz / Feutre
Other / Overig / Sonstiges / Autre
Total / Totaal / Gesamt / Total

2940/00
3917
0
0
8
1020
317
5262 gr



2941/00
3937
0
200
8
1020
547
5712 gr



2940/10
4522
0
0
65
1020
325
5862 gr



2941/10
4472
0
200
65
1020
555
6312 gr



OMEGA III

Steel / Staal / Stahl / Acier
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium
Wood / Hout / Holz / Bois
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique
Felt / Vilt / Filz / Feutre
Other / Overig / Sonstiges / Autre
Total / Totaal / Gesamt / Total

2960/10
4625
0
0
8
1268
310
6211 gr



2961/10
4645
0
190
8
1268
537
6648 gr



2963/10
4645
0
190
0
1268
986
7089 gr



OMEGA IV

Steel / Staal / Stahl / Acier
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium
Wood / Hout / Holz / Bois
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique
Felt / Vilt / Filz / Feutre
Other / Overig / Sonstiges / Autre
Total / Totaal / Gesamt / Total

2970/10
4600
4015
0
8
1268
0
9891 gr



2971/10
4620
4015
190
8
1268
227
10328 gr



2973/10
4620
4015
190
8
1268
824
10925 gr



casala

PRODUCT REVIEW

OMEGA VI	2980/10	2981/10	2983/10
Steel / Staal / Stahl / Acier	4600	4620	4620
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium	3755	3755	3755
Wood / Hout / Holz / Bois	0	190	190
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique	464	464	464
Felt / Vilt / Filz / Feutre	1268	1268	1268
Other / Overig / Sonstiges / Autre	0	227	824
Total / Totaal / Gesamt / Total	10087 gr	10524 gr	11121 gr



OMEGA DATASHEET

OMEGA DATASHEET

PRODUCT REVIEW

OMEGA I COUNTER & BARSTOOL	
Steel / Staal / Stahl / Acier	
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium	
Wood / Hout / Holz / Bois	
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique	
Felt / Vilt / Filz / Feutre	
Other / Overig / Sonstiges / Autre	
Total / Totaal / Gesamt / Total	

2936/06	
	
	5137
	0
	0
	0
	665
	347
	6149 gr

2936/07	
	
	5513
	0
	0
	0
	665
	432
	6610 gr

2937/06	
	
	5157
	0
	140
	0
	665
	508
	6470 gr

2937/07	
	
	5533
	0
	140
	0
	665
	593
	6931 gr

OMEGA III COUNTER & BARSTOOL	
Steel / Staal / Stahl / Acier	
Aluminium / Aluminium / Aluminium / Aluminium	
Wood / Hout / Holz / Bois	
Plastic / Kunststoff / Kunststof / Plastique	
Felt / Vilt / Filz / Feutre	
Other / Overig / Sonstiges / Autre	
Total / Totaal / Gesamt / Total	

2946/06	
	
	3963
	0
	0
	8
	665
	419
	5055 gr

2946/07	
	
	4353
	0
	0
	8
	665
	503
	5530 gr

2947/06	
	
	4410
	0
	140
	8
	665
	580
	5803 gr

2947/07	
	
	4373
	0
	140
	8
	665
	665
	5851 gr

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

FRAME

- > Omega I: cold rolled rodsteel, St 37 Ø11 mm according to DIN 2494
- > Omega III: tube Ø18x2 mm cold rolled EN10305-3 chrome quality and cold rolled rodsteel, St 37 Ø11 mm according to DIN 2494
- > Omega IV and VI: tube Ø18x2 mm cold rolled EN10305-3 chrome quality and rod steel cold rolled, St 37 Ø11 mm according to DIN 2394
- > Omega IV and VI: base Aluminium die-cast ADC-12
- > Connections: all visible welds through TIG, other welds through MIG/MAG
- > Finish: standard powder coated in standard Casala colours of 300 µm, optional chromed of 40 µm

SHELL

- > Felt of recycled PET
- > Padded seat: certified beech wood, 3 layers pressed and glued under high pressure
- > Foam: standard 15 mm flame retardant CMHR foam 40 kg/m³
- > Upholstery: fabrics from the Casala fabric collection or renowned manufacturers, Flamline fire retardant lining is optional, other fabrics on request
- > Stacking support made of 100% recycled ABS

GLIDES

- > Omega I: standard not fitted with glides, felt (ultrasonically welded) or plastic glides are optional
- > Omega III and Omega IV: standard (POM) plastic glides, felt (ultrasonically welded) are optional
- > Omega VI: standard castors PA without load-dependent braking

ARMRESTS

- > Omega III: plastic PA 6 black

NL

FRAME

- > Omega I: draadstaal koud gewalst, St 37 Ø11 mm volgens DIN 2494
- > Omega III: buis Ø18x2 mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit en draadstaal koud gewalst, St 37 Ø11 mm volgens DIN 2494
- > Omega IV en VI: buis Ø18x2 mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit en draadstaal koud gewalst, St 37 Ø11 mm volgens DIN 2394
- > Omega IV en VI: voet gegoten aluminium ADC-12
- > Verbindingen: zichtverbindingen door middel van TIG lassen, overige verbindingen MIG/MAG gelast
- > Afwerking: standaard gepoedercoat in standaard Casala kleuren met laagdikte 300 µm, optioneel chroom met laagdikte 40 µm

SCHAAL

- > Vilt van gerecycled PET
- > Zitting opdekstoffering: gecertificeerd beukenhout, 3 fineerlagen geperst en verlijmd onder hoge druk
- > Schuim: standaard 15 mm brandvertragend koudschuim CMHR 40 kg/m³
- > Stoffering: stoffen uit standaard Casala stoffencollectie of gerenommeerde fabrikanten, optioneel brandwerende onderstoffering Flamline, overige stoffen op aanvraag
- > Stapelplaat van 100% gerecycled ABS

GLIDERS

- > Omega I: standaard niet voorzien van glijders, optioneel vilt (ultrasoon aangelast) of kunststof glijders
- > Omega III en Omega IV: standaard voorzien van (POM) kunststof glijders, optioneel vilt (ultrasoon aangelast)
- > Omega VI: standaard onbelast geremde wieljes PA

ARMLEGGERS

- > Omega III: kunststof PA 6 zwart

DE

GESTELL

- > Omega I: kaltgewalzter Rundstahl, St 37 Ø11 mm nach DIN 2494
- > Omega III: Rohr Ø18x2 mm kaltgewalzt nach EN10305-3 Chromqualität und kaltgewalzter Rundstahl, St 37 Ø11 mm nach DIN 2494
- > Omega IV und VI: Rohr Ø18x2 mm kaltgewalzt EN10305-3 Chromqualität und kaltgewalzter Rundstahl, St 37 Ø11 mm nach DIN 2394
- > Omega IV und VI: Fußkreuz Aluminium-Druckguß ADC12
- > Verbindungen: sichtbare Verbindungen sind TIG verschweißt, übrige Verbindungen sind MIG/MAG verschweißt
- > Oberfläche: standardmäßig pulverbeschichtet in Standard Casala Farben von 300 µm, optional verchromt von 40 µm

SCHALE

- > Filz aus recyceltem PET
- > Polsterdoppel: zertifiziertes Buchenholz, 3 Schichten unter hohem Druck gepresst und verleimt
- > Schaumstoff: Standard 15 mm flammhemmender CMHR-Schaumstoff 40 kg/m³
- > Polsterung: Stoffen aus der Casala-Stoffkollektion oder namhaften Herstellern, Flamline feuerhemmendes Innenfutter ist optional, andere Stoffe auf Anfrage
- > Stapelplatte aus 100% recyceltem ABS

GLEITER

- > Omega I: Standard ohne Gleiter, Filzgleiter (ultraschallverschweißt) oder Kunststoffgleiter sind optional
- > Omega III und IV: Standard mit Kunststoffgleitern (POM), Filzgleiter (ultraschallverschweißt) sind optional
- > Omega VI: Standard Rollen PA, nicht lastabhängig gebremst

ARMLEHNE

- > Omega III: Kunststoff PA 6 schwarz

FR

CHÂSSIS

- > Omega I : acier laminé à froid, St 37 Ø11 mm selon DIN 2494
- > Omega III : tube laminé à froid Ø18x2 mm chrome qualité EN10305-3 et acier laminé à froid, St 37 Ø11 mm selon DIN 2494
- > Omega IV et VI : tube Ø18x2 mm laminé à froid EN10305-3 chrome qualité et acier laminé à froid, St 37 Ø11 mm selon DIN 2394
- > Omega IV et VI : Embase aluminium moulé ADC-12
- > Connexions : toutes les soudures apparentes par TIG, autres soudures par MIG/MAG
- > Finitions : revêtement époxy coloris standards Casala de 300 µm, chrome de 40 µm en option

COQUE


- > Feutre en PET recyclé
- > Assise garniture appliquée : coque intérieure en bois de hêtre certifié, 3 couches pressées et collées sous haute pression
- > Mousse : mousse standard 15 mm CMHR ignifuge 40 kg/m³
- > Tapissage: tissus de la collection Casala ou de fabricants de renom, doublure ignifuge Flamline optionnelle, autres tissus sur demande
- > Support d'empilage en 100% ABS recyclé

PATINS

- > Omega I : non équipée de patins en standard, patins en feutrine (soudés par ultrasons) ou en plastique en option
- > Omega III et Omega IV : patins en plastique (POM) standards, patins en feutrine (soudés par ultrasons) optionnels
- > Omega VI : roulettes standards PA sans freinage en fonction de la charge

ACCOUDOIRS

- > Omega III : plastique PA 6 noir

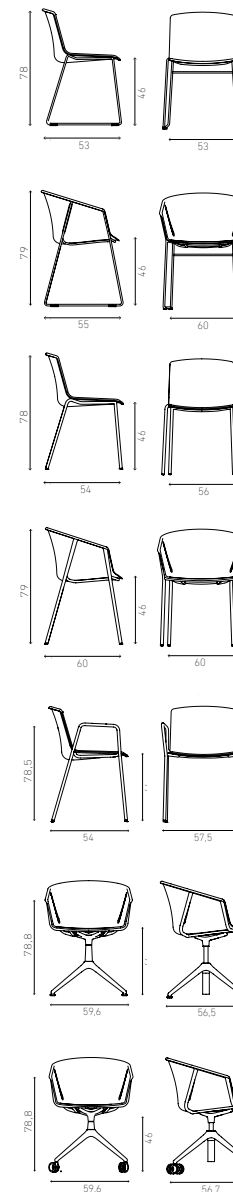

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

FRAME

- > Omega I barstool: cold rolled rodsteel, St 37 Ø10/12 mm according to DIN 2494
- > Omega III barstool: tube Ø16x2 mm cold rolled EN10305-3 chrome quality and cold rolled rodsteel, St 37 Ø10 mm according to DIN 2494
- > Connections: all visible welds through TIG, other welds through MIG/MAG
- > Finish: standard powder coated in standard Casala colours of 300 µm, optional chromed of 40 µm

SHELL

- > Recycled felt
- > Padded seat: certified beech wood, 3 layers pressed and glued under high pressure
- > Foam: standard 15 mm flame retardant CMHR foam 40 kg/m³
- > Upholstery: fabrics from the Casala fabric collection or renowned manufacturers, Flamline fire retardant lining is optional, other fabrics on request
- > Stacking support made of 100% recycled ABS

GLIDES

- > Omega I barstool: standard not fitted with glides, felt (ultrasonically welded) or plastic glides are optional
- > Omega III barstool: standard (POM) plastic glides, felt (ultrasonically welded) are optional

NL

FRAME

- > Omega I barkruk: draadstaal koud gewalst, St 37 Ø10/12 mm volgens DIN 2494
- > Omega III barkruk: buis Ø16x2 mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit en draadstaal koud gewalst, St 37 Ø10 mm volgens DIN 2494
- > Verbindingen: zichtverbindingen door middel van TIG lassen, overige verbindingen MIG/MAG gelast
- > Afwerking: standaard gepoedercoat in standaard Casala kleuren met laagdikte 300 µm, optioneel chroom met laagdikte 40 µm

SCHAAL

- > Gerecycled vilt
- > Zitting opdekstoffering: gecertificeerd beukenhout, 3 fineerlagen geperst en verlijmd onder hoge druk
- > Schuim: standaard 15 mm brandvertragend koudschuim CMHR 40 kg/m³
- > Stoffering: stoffen uit standaard Casala stoffencollectie of gerenommeerde fabrikanten, optioneel brandwerende onderstoffering Flamline, overige stoffen op aanvraag
- > Stapelplaat van 100% gerecycled ABS

GLIDERS

- > Omega I barkruk: standaard niet voorzien van gliders, optioneel vilt (ultrasoon aangelaast) of kunststof gliders
- > Omega III barkruk: standaard voorzien van (POM) kunststof gliders, optioneel vilt (ultrasoon aangelaast)

DE

GESTELL

- > Omega I Barhocker: kaltgewalzter Rundstahl, St 37 Ø10/12 mm nach DIN 2494
- > Omega III Barhocker: Rohr Ø16x2 mm kaltgewalzt nach EN10305-3 Chromqualität und kaltgewalzter Rundstahl, St 37 Ø10 mm nach DIN 2494
- > Verbindungen: sichtbare Verbindungen sind TIG verschweißt, übrige Verbindungen sind MIG/MAG verschweißt
- > Oberfläche: standardmäßig pulverbeschichtet in Standard Casala Farben von 300 µm, optional verchromt von 40 µm

SCHALE

- > Recycelter Filz
- > Polsterdoppel: zertifiziertes Buchenholz, 3 Schichten unter hohem Druck gepresst und verleimt
- > Schaumstoff: Standard 15 mm flammhemmender CMHR-Schaumstoff 40 kg/m³
- > Polsterung: Stoffe aus den Casala-Stoffkollektion oder namhaften Herstellern, Flamline (feuerhemmendes Innenfutter) auf Anfrage, andere Stoffe auf Anfrage
- > Stapelplatte aus 100% recyceltem ABS

GLEITER

- > Omega I Barhocker: Standard ohne Gleiter, Filzgleiter (ultraschallverschweißt) oder Kunststoffgleiter sind optional
- > Omega III Barhocker: Standard mit Kunststoffgleitern (POM), Filzgleiter (ultraschallverschweißt) sind optional

FR

CHÂSSIS





- > Tabouret Omega I : acier laminé à froid, St 37 Ø10/12 mm selon DIN 2494
- > Tabouret Omega III : tube laminé à froid Ø16x2 mm chrome qualité EN10305-3 et acier laminé à froid, St 37 Ø10 mm selon DIN 2494
- > Connexions: toutes les soudures apparentes par TIG, autres soudures par MIG/MAG
- > Finitions : revêtement époxy coloris standards Casala de 300 µm, chrome de 40 µm en option

COQUE

- > Feutre recyclé
- > Assise garniture appliquée : coque intérieure en bois de hêtre certifié, 3 couches pressées et collées sous haute pression
- > Mousse : mousse standard 15 mm CMHR ignifuge 40 kg/m³
- > Tapissage: tissus de la collection Casala ou de fabricants de renom, doublure ignifuge Flamline optionnelle, autres tissus sur demande
- > Support d'empilage en 100% ABS recyclé

PATINS

- > Tabouret Omega I : non équipé de patins en standard, patins en feutrine (soudés par ultrasons) ou en plastique en option
- > Tabouret Omega III : patins en plastique (POM) standards, patins en feutrine (soudés par ultrasons) optionnels



casala

GENERAL INFO

CASALA CERTIFICATION

For many years Casala has been working with dedicated suppliers and producers who comply with ISO 14001. This standard is used worldwide to assess environmental management systems. Casala furniture incorporates wood and wood-related products sourced from responsibly managed forests without harming the needs of future users. Thanks to the established quality requirements and control of production processes, Casala's contract furniture guarantees excellent quality, durability and a long life.

CASALA MAINTENANCE

You can find the Casala general maintenance guide at:
www.casala.com/maintenance.

CASALA GUARANTEE

Casala guarantees that delivered products retain their functional properties for a period of 5 years. The warranty period starts on the date of delivery and is not interrupted, impeded or renewed when a warranty service has been provided.

CASALA CIRCULAR ECONOMY

Casala realises it is responsible for the environment and the economic and social well-being of our world and considers it important to make a structural contribution. Our objective with regard to the Circular Economy is simple: successful corporate social responsibility with focus on a sustainable world. Casala continually strives to reduce the environmental impact in the development of our products.

During the design phase we determine the products and materials and examine their impact and behaviour in the product chain. These choices are the basis of conscientious management of products and materials. For many years Casala has been manufacturing furniture with as much recycled raw materials as possible. These materials mainly originate in Western Europe. The required transport kilometers are therefore kept to a minimum. This contributes to the lowest possible CO₂ emissions.

CASALA CIRCULAR GUARANTEE

Furniture is frequently discarded after use and seen as waste. This is unnecessary, as the parts are often not at the end of their life cycle. Therefore Casala chooses to refurbish many items from its product range and offers a circular guarantee on multiple programs.

When purchasing new furniture, you decide in consultation with Casala whether you want to make use of Casala's circular guarantee. Casala circular guarantee comes with an official certificate. The moment you want to replace your certified used furniture, you can return the existing and you will receive a cash refund. A nice start for the purchase of other furniture with the same quality and warranty conditions as new. This contributes to a more sustainable world, the foundation of Circular Economy.

Casala Meubelen Nederland bv

Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
+31 (0)345 51 73 88
info@casala.com

Design Post Amsterdam

Cruquiusweg 111M
1019AG Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 463 39 80

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
+49 (0)5043 71 0
casala@casala.com

Casala Ltd
2 Sycamore Street
Clerkenwell, EC1Y 0SF
London
United Kingdom
+44 (0)1256 46 88 66
sales@casala.com

Casala Sàrl
54 rue du 19 Janvier
92480 Garches
France
+33 (0)1 47 10 02 22
contact@casala.com

WWW.CASALA.COM